

# Cloud Connect Advanced (CCA)





## Záznamník dat/brána

Jednotka CCA je kompaktní, výkonná datová a komunikační brána, která zajišťuje monitorovací a bezpečnostní schopnosti výkonové elektroniky na úrovni modulu Tigo TS4 (MLPE).



### Funkce

- Umožňuje monitorování na úrovni modulů prostřednictvím cloudové platformy Tigo
- Spáruje se s přístupovým bodem Tigo (TAP), aby bylo možné splnit požadavky na rychlé vypnutí podle normy NEC 2017, 2020 a 2023 690.12
- Shromažďuje data až z 900 jednotek TS4 prostřednictvím až sedmi přístupových bodů TAP
- Slouží k připojení ke kabelovým a bezdrátovým sítím
- Obsahuje multifunkční kontrolku stavu LED
- Čte data ze široké škály zařízení třetích stran, včetně měničů vybavených sběrníci Modbus, regulátorů nabíjení, meteostanic a měřičů výnosů

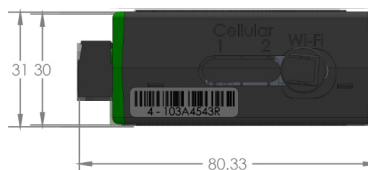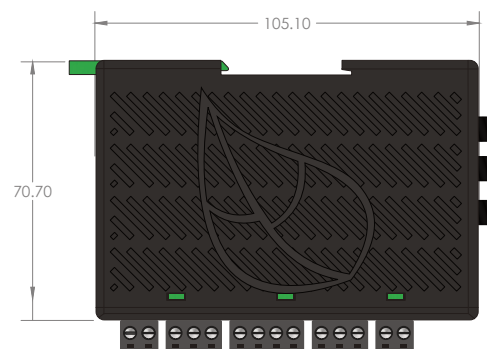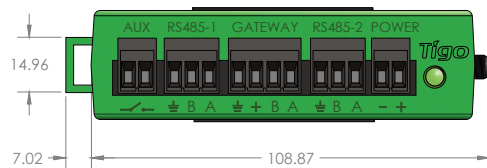

## Elektrické parametry

Vstupní napětí	10 – 25V <sub>DC</sub>
Příkon (až 7 přístupových bodů TAP)	3–15 W

## Mechanický systém / okolní prostředí

Rozměry (Š x H x V)	31 x 115,5 x 71,5 mm (1,2 x 4,5 x 2,8 in)
Hmotnost	126 g (0,28 lb)
Rozsah provozních teplot	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
Maximální nadmořská výška	3000 m (9840 ft)
Chlazení	Přirozená konvekce
Obsahuje montážní držák na lištu DIN	

## Objednávací Informace

344-00000-10	Sada CCA s napájecím zdrojem na lištu DIN, venkovní kryt
344-00000-52	Sada CCA s přístupovým bodem TAP, napájecí zdroj na lištu DIN
344-00000-62	Sada CCA přístupovým bodem TAP, výstup napájecího zdroje
346-00000-00	Přístupový bod CCA, samostatný
348-00000-52	Sada CCA s přístupovým bodem TAP, napájecí zdroj na lištu DIN, venkovní kryt
348-00000-62	Sada CCA s napájecím zdrojem na lištu TAP, výstup napájecího zdroje

## Zdroje

